


# Гибридная электронная педаль ПЕ-9



Предназначена для эксплуатации в составе транспортных средств карьерных самосвалов, транспортных средств повышенной проходимости, машин для металлургических предприятий и в других областях.

Педаля может применяться в качестве компонента в электронно-гидравлических тормозных системах специальных шасси и транспортных средств.

### Характеристики педали

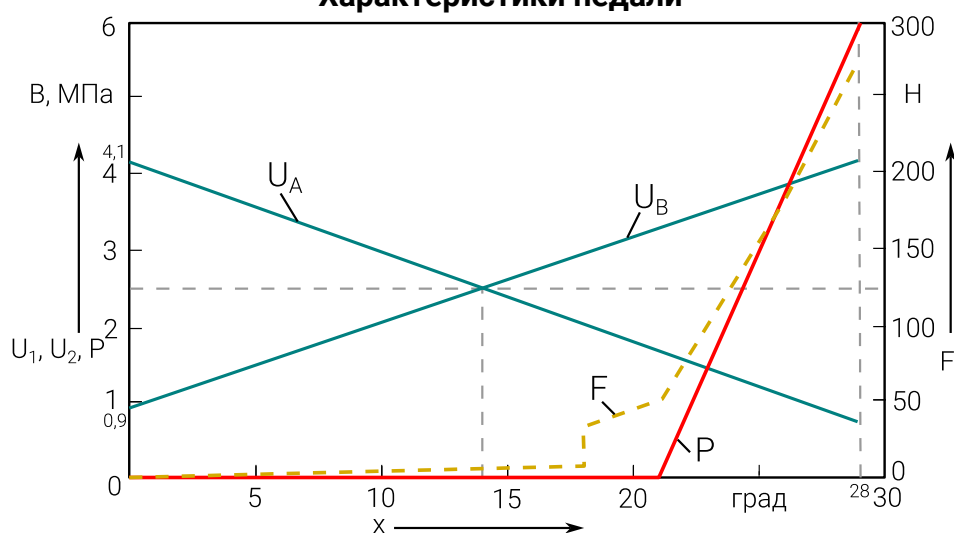

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Диапазон рабочих напряжений питания, В	5...32
Максимальный ток потребления, мА	20
Максимальная нелинейность в рабочем диапазоне, %	1,5
Погрешность выходного сигнала, мВ	±40
Количество информационных каналов	2
Тип разъема по умолчанию	Deutsch
Условный проход, мм	6
Макс. давление на входе, МПа	21
Макс. давление на выходе (линии А1, А2), МПа	до 6
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+65
Атмосферное давление, мм.рт.ст.	630...800

# Габаритные размеры

